

# Instrucțiuni montaj frunky.ro

Clipsuri:

1A x 2



2A x 2



1B x 2



2B x 2



1. Se introduc clipsurile 1B in găurile din profilul metalic, atât în stânga cât și în dreapta (vezi figura 7)



2. Se introduce "levierul deschidere capotă" prin zona decupată



3. Piesa se introduce sub grila față începând din partea stângă. Se va folosi o mișcare de rotire ușoară



4. Se va introduce apoi în partea dreaptă, sub masca față




5 Acum piesa este introdusă complet sub masca față

**6. Ne îndreptăm atenția către partea din spate**




Începând dintr-o parte, tragem piesa spre noi, deformând-o ușor pentru a permite intrarea sub grila de la ștergător.

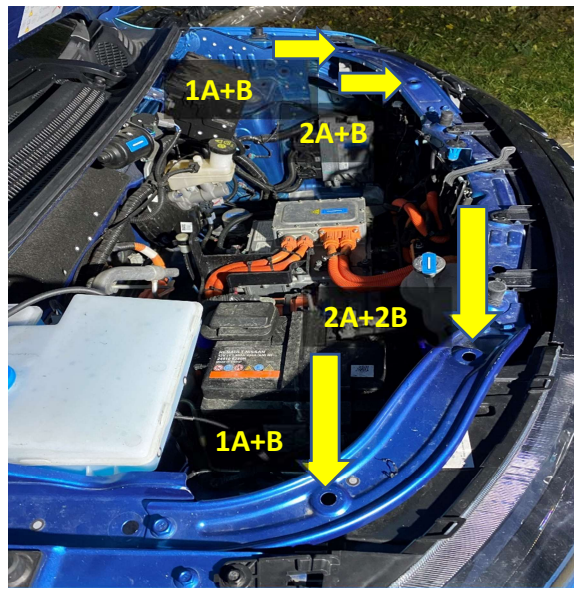

**7. Poziționare  
clipsuri**

**7. Poziționare clipsuri**

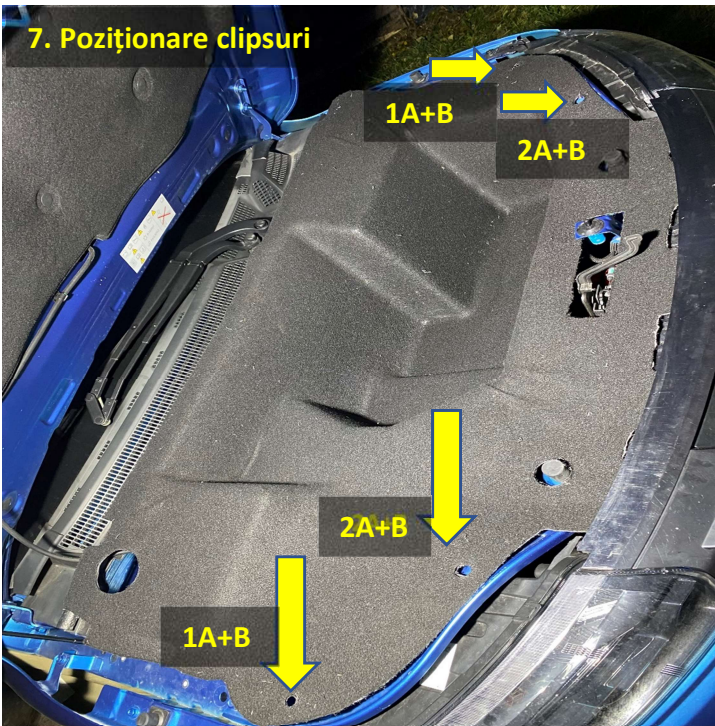


**8. Montare Clips 1A: Poziționare frunk în dreptul  
clipsului 1B**



**9. Montare Clips 1A: cuplare clipsuri 1A – 1B în  
ambele părți (stânga-dreapta)**



**10. Montare Clipsuri 2A+2B în ambele părți  
(stânga-dreapta)**

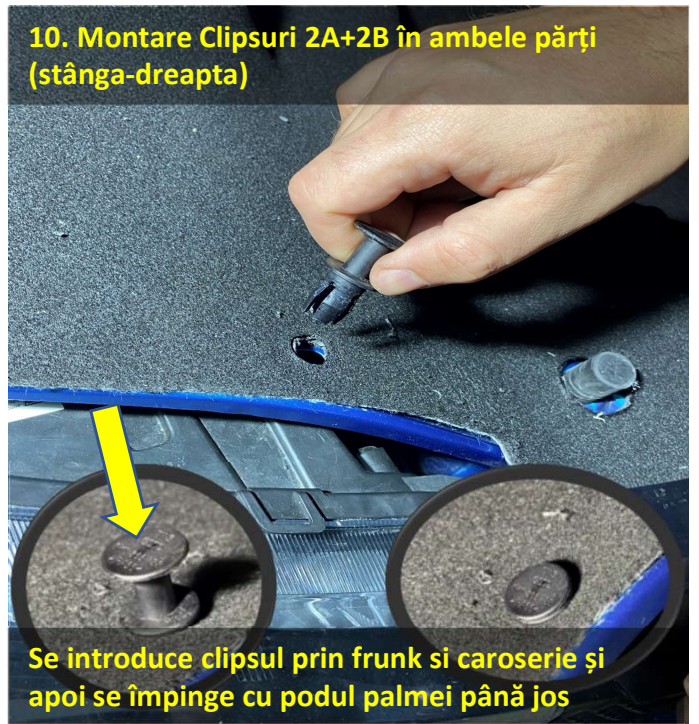

Se introduce clipsul prin frunk și caroserie și apoi se împinge cu podul palmei până jos